


MBR-MBRF Monoblok Motorlu Güç Devir Tabloları

MBR-MBRF Monoblock Gearmotor unit Performance Tables

MBR-MBRF Monoblok Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht

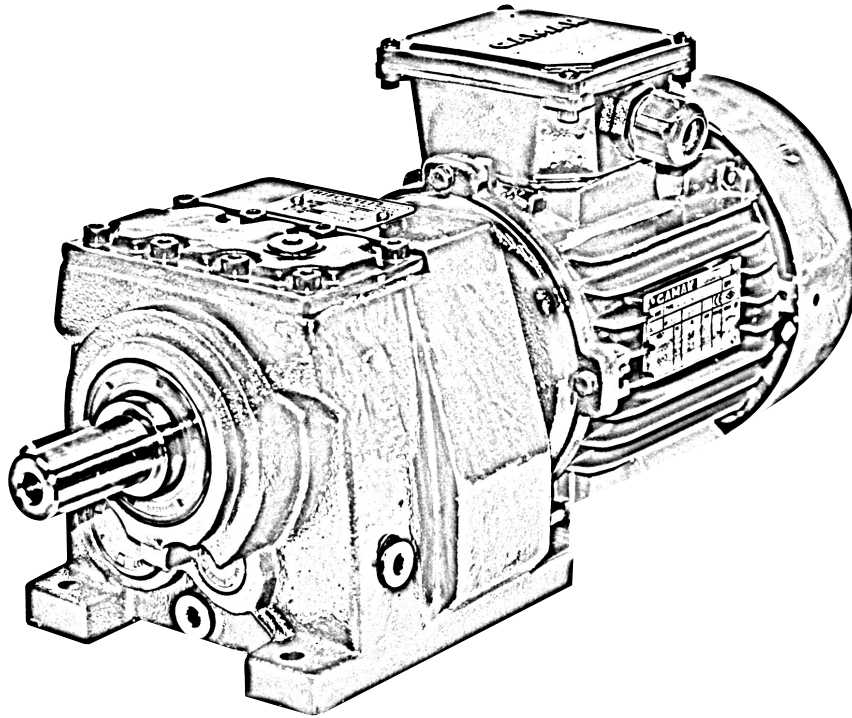

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim. Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,12 0,18	10	105	138,55	7950	4,3	MBR273-63/4a	0,43	30	49
	11	91	121,03	7950	4,9	MBRF273-63/4a		32	50
	12	86	113,52	7950	5,2				
	14	75	99,21	6256	2,7	MBR173-63/4a	0,43	16	49
	16	66	87,60	6004	3,0	MBRF173-63/4a		17	50
	17	62	81,82	5869	3,2				
	20	52	69,16	5550	3,8				
	24	44	57,76	5228	4,6				
	28	38	49,81	4976	5,3				
	31	34	45,18	2928	2,4	MBR003-63/4a	0,43	11,5	49
	35	30	40,04	2841	2,7	MBRF003-63/4a		12,5	50
	44	24	32,02	2659	3,4				
	49	21	28,38	2576	3,8				
	58	18	24,13	2457	4,5				
	66	16	21,26	2364	5,1				
	68	16	20,66	2346	5,2				
	73	15	19,17	2294	5,6				
	77	14	18,20	2256	5,9				
	83	13	16,89	2206	6,4				
	95	11	14,67	2110	7,4				
	103	10	13,61	2063	7,8				
0,18 0,25	126	9	11,14	1936	7,6	MBR002-63/4a	0,43	11	49
	142	8	9,87	1872	10,3	MBRF002-63/4a		12	50
	161	7	8,70	1798	11,1				
	166	6	8,45	1783	11,4				
	179	6	7,84	1741	11,9				
	188	6	7,45	1712	12,4				
	203	5	6,91	1672	13,0				
	233	5	6,00	1598	14,3				
	251	4	5,57	1560	15,0				
	307	3	4,56	1460	16,6				
0,18 0,25	359	3	3,90	1389	18,4				
	387	3	3,62	1356	19,1				
	5,7	280	157,76	16280	2,9	MBR373-71/6a	0,62	54	49
	6,5	246	138,72	16151	3,3	MBRF373-71/6a		57	50
0,18 0,25	6,5	245	137,91	12046	2,4	MBR283-71/6a	0,62	40	49
	7,9	203	114,14	12459	3,0	MBRF283-71/6a		42	50

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,25 0,34	5,7	390	157,76	15369	2,1	MBR 373-71/6b	0,87	58	49
	6,5	343	138,72	15757	2,4	MBRF 373-71/6b		63	50
	8,1	276	111,67	14856	3,0				
	8,9	251	157,76	14448	3,3	MBR 373-71/4a MBRF 373-71/4a	0,83	52 57	49 50
	2,4	866	368,77	-	0,7	MBR 284-71/6b	0,87	62	49
	2,8	761	323,39	-	0,8	MBRF 284-71/6b		65	50
	3,2	651	431,18	4419	0,9	MBR 284-71/4a	0,83	62	49
	3,8	557	368,77	7284	1,1	MBRF 284-71/4a		65	50
	4,3	489	323,39	8686	1,2				
	4,9	433	285,89	9652	1,4				
	5,8	364	240,47	10620	1,6				
	6,5	341	137,91	10945	1,8	MBR 283-71/6b	0,87	30	49
	7,9	283	114,14	11623	2,1	MBRF 283-71/6b		32	50
	9,2	242	97,62	12079	2,5				
	10	219	137,91	12305	2,7	MBR 283-71/4a	0,83	30	49
	12	182	114,14	11619	3,3	MBRF 283-71/4a		32	50
	3,9	529	358,33	6468	0,9	MBR 275-71/4a	0,83	45	49
	4,2	492	332,52	6769	0,9	MBRF 275-71/4a		47	50
	5,6	373	252,20	7596	1,2				
	6,5	343	138,55	7800	1,3	MBR 273-71/6b	0,87	30	49
	7,4	300	121,03	7950	1,5	MBRF 273-71/6b		32	50
	7,9	281	113,52	7950	1,6				
	9,3	239	96,52	7950	1,9				
	10	220	138,55	7950	2,0	MBR 273-71/4a	0,83	30	49
	11	193	121,03	7950	2,3	MBRF 273-71/4a		32	50
	12	181	113,52	7950	2,5				
	15	154	96,52	7950	2,9				
	17	134	83,83	7775	3,4				
	13	169	68,03	8229	1,7	MBR 203-71/6b	0,87	28	49
	15	148	59,43	7935	1,9	MBRF 203-71/6b		30	50
	16	138	55,74	7797	2,0				
	21	108	68,03	7285	2,6	MBR 203-71/4a	0,83	28	49
	24	95	59,43	7008	3,0	MBRF 203-71/4a		30	50
	25	89	55,74	6879	3,1				
	30	76	47,39	6559	3,7				
	9,1	245	99,21	2008	0,8	MBR 173-71/6b	0,87	17	49
	10	217	87,60	3334	0,9	MBRF 173-71/6b		19	50

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,25 0,34	14	158	99,21	4934	1,3	MBR 173-71/4a	0,83	16	49
	16	139	87,60	5293	1,4	MBRF 173-71/4a		18	50
	17	130	81,82	5452	1,5				
	20	110	69,16	5530	1,8				
	24	92	57,76	5214	2,2				
	28	79	49,81	4966	2,5				
	31	73	45,90	4834	2,7				
	33	68	42,87	4727	2,9				
	39	58	36,24	4821	3,5				
	18	125	50,51	3409	1,1	MBR 103-71/6b	0,87	17	49
	20	111	44,60	3334	1,3	MBRF 103-71/6b		19	50
	22	103	41,66	3292	1,4				
	28	80	50,51	3127	1,7	MBR 103-71/4a	0,83	16	49
	31	71	44,60	3041	2,0	MBRF 103-71/4a		18	50
	34	67	41,66	2994	2,1				
	40	56	35,21	2875	2,5				
	43	52	32,25	2813	2,7				
	48	47	29,40	2748	3,0				
	56	40	24,86	2602	3,3				
	20	111	45,18	2848	0,7	MBR 003-71/6b	0,87	13	49
	22	99	40,04	2794	0,8	MBRF 003-71/6b		14	50
	28	79	32,02	2694	1,0				
	31	72	45,18	2645	1,1	MBR 003-71/4a	0,83	12	49
	35	64	40,04	2582	1,3	MBRF 003-71/4a		13	50
	44	51	32,02	2458	1,6				
	49	45	28,38	2393	1,8				
	58	38	24,13	2301	2,1				
	66	34	21,26	2223	2,4				
	68	33	20,66	2213	2,5				
	73	31	19,17	2171	2,7				
	77	29	18,20	2136	2,8				
	83	27	16,89	2095	3,0				
	95	23	14,67	2010	3,5				
	103	22	13,61	1970	3,7				
	126	18	11,14	1866	3,6	MBR 002-71/4a	0,83	12	49
	142	16	9,87	1808	4,9	MBRF 002-71/4a		13	50
	161	14	8,70	1740	5,3				
	166	14	8,45	1728	5,4				
	179	13	7,84	1691	5,7				
	188	12	7,45	1663	5,9				
	203	11	6,91	1626	6,2				
	233	10	6,00	1556	6,8				
	251	9	5,57	1522	7,1				
	307	7	4,56	1426	7,8				
	359	6	3,90	1360	8,7				
	387	6	3,62	1329	9,0				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,25 0,34	503	4	5,57	1229	11,4	MBR 002-63/2b	0,70	13	49
	615	4	4,56	1151	12,6	MBRF 002-63/2b		14	50
	718	3	3,90	1096	14,1				
	774	3	3,62	1070	14,5				
0,37 0,50	5,7	577	157,76	13467	1,4	MBR 373-80/6a	1,15	63	49
	6,5	507	138,72	14239	1,6	MBRF 373-80/6a		68	50
	8,1	409	111,67	14375	2,0				
	8,9	372	157,76	14011	2,2	MBR 373-71/4b	1,20	52	49
	10	327	138,72	13529	2,5	MBRF 373-71/4b		57	50
	13	264	111,67	12733	3,1				
	14	231	97,92	12264	3,5				
	3,8	850	368,77	-	0,7	MBR 284-71/4b	1,20	62	49
	3,8	850	368,77	-	0,7	MBRF 284-71/4b		65	50
	4,9	660	285,89	4065	0,9				
	6,5	504	137,91	8415	1,2	MBR 283-80/6a	1,15	42	49
	7,9	418	114,14	9877	1,4	MBRF 283-80/6a		44	50
	9,2	358	97,62	10733	1,7				
	10	325	137,91	11142	1,8	MBR 283-71/4b	1,20	38	49
	12	270	114,14	11768	2,2	MBRF 283-71/4b		41	50
	14	231	97,62	11128	2,6				
	16	202	85,60	10620	3,0				
	6,5	507	138,55	6329	0,9	MBR 273-80/6a	1,15	33	49
	7,4	443	121,03	6904	1,0	MBRF 273-80/6a		36	50
	7,9	416	113,52	7120	1,1				
	9,3	354	96,52	7700	1,3				
	10	327	138,55	7900	1,4	MBR 273-71/4b	1,20	28	49
	11	286	121,03	7950	1,6	MBRF 273-71/4b		32	50
	12	268	113,52	7950	1,7				
	15	228	96,52	7750	2,0				
	17	198	83,83	7483	2,3				
	19	174	73,35	7231	2,6				
	23	144	60,66	6875	3,1				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,37 0,50	13	249	68,03	7831	1,1	MBR203-80/6a	1,15	35	49
	15	218	59,43	7587	1,3	MBRF203-80/6a		37	50
	16	205	55,74	7471	1,4				
	21	161	68,03	7029	1,7	MBR203-71/4b	1,20	33	49
	24	141	59,43	6784	2,0	MBRF203-71/4b		36	50
	25	132	55,74	6669	2,1				
	30	112	47,39	6381	2,5				
	32	104	43,94	6249	2,7				
	34	98	41,16	6135	2,9				
	39	86	36,02	5907	3,3				
	14	234	99,21	2646	0,9	MBR173-71/4b	1,20	17	49
	16	207	87,60	3684	1,0	MBRF173-71/4b		19	50
	17	193	81,82	4064	1,0				
	20	163	69,16	4810	1,2				
	24	137	57,76	5187	1,5				
	28	118	49,81	4946	1,7				
	31	109	45,90	4817	1,8				
	33	102	42,87	4711	2,0				
	39	86	36,24	4988	2,3				
	46	72	30,26	4642	2,8				
	54	62	26,10	4380	3,2				
	18	185	50,51	3005	0,8	MBR103-80/6a	1,15	20	49
	20	164	44,60	2978	0,9	MBRF103-80/6a		22	50
	22	153	41,66	2959	0,9				
	28	119	50,51	2868	1,2	MBR103-71/4b	1,20	17	49
	31	106	44,60	2812	1,3	MBRF103-71/4b		18	50
	34	99	41,66	2780	1,4				
	40	83	35,21	2694	1,7				
	43	77	32,25	2647	1,8				
	48	70	29,40	2597	2,0				
	56	59	24,86	2461	2,2				
	64	52	21,96	2395	2,3				
	68	49	20,51	2357	2,5				
	81	41	17,33	2265	2,7				
	88	38	15,95	2245	3,0	MBR102-71/4b	1,20	17	49
	99	34	14,08	2173	3,2	MBRF102-71/4b		18	50
	106	32	13,15	2134	3,3				
	31	106	45,18	2383	0,8	MBR003-71/4b	1,20	13	49
	35	94	40,04	2343	0,9	MBRF003-71/4b		13,5	50

BİZCANLI REDÜKTÖR


Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,37 0,50	13	249	68,03	7831	1,1	MBR 203-80/6a	1,15	35	49
	15	218	59,43	7587	1,3	MBRF 203-80/6a		37	50
	16	205	55,74	7471	1,4				
	44	76	32,02	2272	1,1	MBR 003-71/4b	1,20	13	49
	49	67	28,38	2224	1,2	MBRF 003-71/4b		13,5	50
	58	57	24,13	2157	1,4				
	66	50	21,26	2094	1,6				
	68	49	20,66	2090	1,7				
	73	45	19,17	2056	1,8				
	77	43	18,20	2025	1,9				
	83	40	16,89	1992	2,0				
	95	35	14,67	1917	2,4				
	103	32	13,61	1884	2,5				
	126	27	11,14	1801	2,4	MBR 002-71/4b	1,20	12,5	49
	142	24	9,87	1749	3,3	MBRF 002-71/4b		13,5	50
	161	21	8,70	1687	3,5				
	166	20	8,45	1678	3,6				
	179	19	7,84	1644	3,8				
	188	18	7,45	1617	4,0				
	203	17	6,91	1584	4,1				
	233	14	6,00	1519	4,6				
	251	13	5,57	1487	4,8				
	307	11	4,56	1394	5,3				
	359	9	3,90	1333	5,8				
	387	9	3,62	1304	6,1				
0,55 0,75	4,1	1195	219,00	20876	1,3	MBR 473-80/6b	1,60	110	49
	4,6	1058	194,05	22100	1,5	MBRF 473-80/6b		113	50
	5,7	863	157,90	23648	1,8				
	6,4	769	219,00	24313	2,0	MBR 473-80/4a	1,60	108	49
	7,2	681	194,05	24899	2,3	MBRF 473-80/4a		111	50
	8,9	556	157,90	24699	2,8				
	10	491	139,54	23831	3,2				
	11	440	124,85	23066	3,5				
	5,7	859	157,76	9156	1,0	MBR 373-80/6b	1,60	57	49
	6,5	756	138,72	11019	1,1	MBRF 373-80/6b		60	50
	8,1	609	111,67	13073	1,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,55 0,75	8,9	553	157,76	13355	1,5	MBR 373-80/4a	1,60	63	49
	10	487	138,72	12952	1,7	MBRF 373-80/4a		67	50
	13	392	111,67	12269	2,1				
	14	344	97,92	11857	2,4				
	16	305	86,57	11474	2,7				
	19	257	72,81	10944	3,2				
	23	218	61,91	10458	3,8				
	6,5	751	137,91	-	0,8	MBR 283-80/6b	1,60	45	49
	7,9	623	114,14	5471	1,0	MBRF 283-80/6b		48	50
	9,2	533	97,62	7821	1,1				
	10	484	137,91	8785	1,2	MBR 283-80/4a	1,60	43	49
	12	401	114,14	10125	1,5	MBRF 283-80/4a		46	50
	14	343	97,62	10919	1,7				
	16	301	85,60	10785	2,0				
	18	267	75,68	10314	2,3				
	22	225	63,65	9690	2,7				
	26	191	54,12	9142	3,1				
	9,3	527	96,52	6158	0,9	MBR 273-80/6b	1,60	34	49
						MBRF 273-80/6b		37	50
	10	486	138,55	6500	0,9	MBR 273-80/4a	1,60	32	49
	11	425	121,03	7050	1,1	MBRF 273-80/4a		35	50
	12	399	113,52	7250	1,1				
	15	339	96,52	7247	1,3				
	17	295	83,83	7046	1,5				
	19	258	73,35	6848	1,7				
	23	214	60,66	6558	2,1				
	28	179	50,59	6277	2,5				
	33	150	42,41	6003	3,0				
	38	129	36,55	5773	3,5				
	13	372	68,03	7234	0,8	MBR 203-80/6b	1,60	33	49
	15	325	59,43	7065	0,9	MBRF 203-80/6b		36	50
	16	305	55,74	6981	0,9				
	21	239	68,03	6645	1,2	MBR 203-80/4a	1,60	31	49
	24	209	59,43	6449	1,3	MBRF 203-80/4a		33	50
	25	197	55,74	6355	1,4				
	30	167	47,39	6113	1,7				
	32	155	43,94	6001	1,8				
	34	145	41,16	5903	1,9				
	39	127	36,02	5704	2,2				
	49	100	28,35	5274	2,8				
	57	87	24,77	5089	3,1				
	60	82	23,23	5001	3,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR


Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,55 0,75	20	243	69,16	2142	0,8	MBR 173-80/4a	1,60	20	49
	24	203	57,76	3795	1,0	MBRF 173-80/4a		22	50
	28	175	49,81	4534	1,1				
	31	162	45,90	4772	1,2				
	33	151	42,87	4672	1,3				
	39	128	36,24	4938	1,6				
	46	107	30,26	4827	1,9				
	54	92	26,10	4560	2,2				
	67	75	20,92	3935	2,7	MBR 172-80/4a	1,60	19	49
	77	66	18,28	3745	3,0	MBRF 172-80/4a		21	50
	28	178	50,51	2469	0,8	MBR 103-80/4a	1,60	20	49
	31	157	44,60	2459	0,9	MBRF 103-80/4a		21	50
	34	147	41,66	2459	1,0				
	40	124	35,21	2423	1,1				
	43	114	32,25	2399	1,2				
	48	104	29,40	2370	1,3				
	56	88	24,86	2250	1,5				
	64	77	21,96	2208	1,5				
	68	72	20,51	2183	1,7				
	81	61	17,33	2117	1,8				
	88	57	15,95	2122	2,0	MBR 102-80/4a	1,60	19	49
	99	51	14,08	2064	2,2	MBRF 102-80/4a		20	50
	106	47	13,15	2032	2,2				
	126	40	11,12	1953	2,5				
	137	37	10,18	1911	2,7				
	151	33	9,29	1867	2,8				
	175	29	8,01	1796	3,1				
	202	25	6,93	1712	3,6				
	44	112	32,02	1994	0,7	MBR 003-80/4a	1,60	15,5	49
	49	100	28,38	1970	0,8	MBRF 003-80/4a		16,5	50
	58	85	24,13	1942	1,0				
	66	75	21,26	1899	1,1				
	68	73	20,66	1905	1,1				
	73	68	19,17	1885	1,2				
	77	64	18,20	1859	1,3				
	83	60	16,89	1837	1,4				
	95	52	14,67	1778	1,6				
	103	48	13,61	1755	1,7				
	126	40	11,14	1704	1,6	MBR 002-80/4a	1,60	15	49
	142	35	9,87	1661	2,2	MBRF 002-80/4a		16	50
	161	31	8,70	1608	2,4				
	166	30	8,45	1602	2,4				
	179	28	7,84	1574	2,6				
	188	27	7,45	1549	2,7				
	203	25	6,91	1521	2,8				
	233	22	6,00	1462	3,1				
	251	20	5,57	1434	3,2				
	307	16	4,56	1346	3,5				
	359	14	3,90	1292	3,9				
	387	13	3,62	1266	4,1				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Öküz Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,55 0,75	405	12	6,91	1264	4,4	MBR 002-71/2b	1,34	14	49
	467	11	6,00	1211	4,8	MBRF 002-71/2b		15	50
	503	10	5,57	1185	5,1				
	615	8	4,56	1111	5,6				
	718	7	3,90	1062	6,3				
	774	6	3,62	1039	6,5				
0,75 1,0	4,1	1628	219,00	15858	1,0	MBR 473-90S/6	2,2	92	49
	4,6	1442	194,05	18267	1,1	MBRF 473-90S/6		95	50
	5,7	1176	157,90	21055	1,3				
	6,4	1050	219,00	22166	1,5	MBR 473-80/4b	2,1	90	49
	7,2	930	194,05	23136	1,7	MBRF 473-80/4b		93	50
	8,9	759	157,90	24082	2,0				
	10	671	139,54	23285	2,3				
	11	600	124,85	22579	2,6				
	13	528	109,64	21767	2,9				
	15	442	91,58	20670	3,5				
	6,5	1030	138,72	3944	0,8	MBR 373-90S/6	2,2	122	49
	8,1	830	111,67	9724	1,0	MBRF 373-90S/6		125	50
	8,9	755	157,76	11031	1,1	MBR 373-80/4b	2,1	115	49
	10	665	138,72	12312	1,2	MBRF 373-80/4b		118	50
	13	536	111,67	11754	1,5				
	14	470	97,92	11405	1,7				
	16	416	86,57	11075	2,0				
	19	350	72,81	10608	2,3				
	23	298	61,91	10172	2,7				
	26	256	53,04	9761	3,2				
	29	232	48,00	9499	3,5				
	9,2	726	97,62	-	0,8	MBR 283-90S/6	2,2	42	49
						MBRF 283-90S/6		44	50
	10	661	137,91	4011	0,9	MBR 283-80/4b	2,1	40	49
	12	548	114,14	7495	1,1	MBRF 283-80/4b		42	50
	14	469	97,62	9058	1,3				
	16	411	85,60	9976	1,5				
	18	364	75,68	10472	1,6				
	22	307	63,65	9825	2,0				
	26	261	54,12	9258	2,3				
	30	224	46,37	8754	2,5				
	33	203	41,96	8444	2,7				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,75 1,0	11	581	121,03	6000	0,8	MBR 273-80/4b	2,1	33	49
	12	545	113,52	6400	0,8	MBRF 273-80/4b		35	50
	15	463	96,52	6687	1,0				
	17	403	83,83	6560	1,1				
	19	353	73,35	6423	1,3				
	23	292	60,66	6207	1,5				
	28	244	50,59	5984	1,8				
	33	205	42,41	5757	2,2				
	38	177	36,55	5561	2,5				
	46	148	30,48	5320	3,1				
	21	327	68,03	6218	0,9	MBR 203-80/4b	2,1	32	49
	24	286	59,43	6076	1,0	MBRF 203-80/4b		34	50
	25	268	55,74	6005	1,0				
	30	228	47,39	5816	1,2				
	32	212	43,94	5725	1,3				
	34	199	41,16	5645	1,4				
	39	174	36,02	5478	1,6				
	49	136	28,35	5069	2,1				
	57	119	24,77	4909	2,3				
	60	112	23,23	4833	2,4				
	61	112	23,01	5729	2,5	MBR 202-80/4b	2,1	31	49
	70	98	20,10	5454	2,6	MBRF 202-80/4b		33	50
	74	92	18,85	5329	2,8				
	87	78	16,03	5026	3,1				
	28	240	49,81	2345	0,8	MBR 173-80/4b	2,1	21	49
	31	221	45,90	3185	0,9	MBRF 173-80/4b		23	50
	33	206	42,87	3692	1,0				
	39	174	36,24	4316	1,1				
	46	146	30,26	4316	1,4				
	54	126	26,10	4282	1,6				
	67	102	20,92	3638	2,0	MBR 172-80/4b	2,1	20	49
	77	90	18,28	3626	2,2	MBRF 172-80/4b		22	50
	82	84	17,14	3613	2,4				
	96	71	14,57	3501	2,7				
	111	62	12,66	3324	3,1				
	126	54	11,08	3166	3,3				
	40	170	35,21	2123	0,8	MBR 103-80/4b	2,1	21	49
	43	156	32,25	2119	0,9	MBRF 103-80/4b		23	50
	48	142	29,40	2119	1,0				
	56	120	24,86	2015	1,1				
	64	106	21,96	2001	1,1				
	68	99	20,51	1989	1,2				
	81	84	17,33	1954	1,3				
	88	78	15,95	1986	1,5	MBR 102-80/4b	2,1	20	49
	99	69	14,08	1944	1,6	MBRF 102-80/4b		22	50
	106	64	13,15	1920	1,6				
	126	55	11,12	1858	1,8				
	137	50	10,18	1824	2,0				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
0,75 1,0	151	46	9,29	1787	2,1	MBR 102-80/4b	2,1	20	49
	175	39	8,01	1728	2,3	MBRF 102-80/4b		22	50
	202	34	6,93	1646	2,6				
	216	32	6,48	1620	2,7				
	256	27	5,47	1555	3,0				
	279	25	5,01	1521	3,2				
	306	22	4,57	1485	3,3				
	58	116	24,13	1702	0,7	MBR 003-80/4b	2,1	16,5	49
	66	102	21,26	1683	0,8	MBRF 003-80/4b		17,5	50
	68	100	20,66	1700	0,8				
	73	92	19,17	1695	0,9				
	77	88	18,20	1674	0,9				
	83	81	16,89	1666	1,0				
	95	71	14,67	1624	1,2				
	103	66	13,61	1611	1,2				
	126	54	11,14	1597	1,2	MBR 002-80/4b	2,1	16	49
	142	48	9,87	1563	1,6	MBRF 002-80/4b		17	50
	161	43	8,70	1519	1,7				
	166	41	8,45	1518	1,8				
	179	38	7,84	1496	1,9				
	188	36	7,45	1474	1,9				
	203	34	6,91	1451	2,0				
	233	29	6,00	1398	2,2				
	251	27	5,57	1375	2,3				
	307	22	4,56	1293	2,6				
	359	19	3,90	1246	2,9				
	387	18	3,62	1224	3,0				
1,1 1,5	5,7	1727	157,90	14315	0,9	MBR 473-90L/6 MBRF 473-90L/6	3,0	94 96	49 50
	6,4	1541	219,00	17039	1,0	MBR 473-90S/4 MBRF 473-90S/4	2,70	92 94	49 50
	7,2	1365	194,05	19136	1,1				
	8,9	1113	157,90	21622	1,4				
	10	985	139,54	22331	1,6				
	11	881	124,85	21725	1,8				
	13	775	109,64	21017	2,0				
	15	648	91,58	20044	2,4				
	16	613	86,52	19740	2,5				
	10	976	138,72	6202	0,8	MBR 373-90S/4 MBRF 373-90S/4	2,70	63 65	49 50
	13	786	111,67	10525	1,0				
	14	690	97,92	10614	1,2				
	16	611	86,57	10375	1,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
1,1 1,5	19	514	72,81	10020	1,6	MBR373-90S/4	2,70	63	49
	23	438	61,91	9672	1,9	MBRF373-90S/4		65	50
	26	376	53,04	9332	2,2				
	29	340	48,00	9111	2,4				
	39	260	23,33	9816	3,1	MBR372-90L/6	3,0	62	49
	44	230	20,62	9390	3,6	MBRF372-90L/6		64	50
	14	688	97,62	2447	0,9	MBR283-90S/4	2,7	44	49
	16	604	85,60	6064	1,0	MBRF283-90S/4		46	50
	18	534	75,68	7777	1,1				
	22	450	63,65	9355	1,3				
	26	383	54,12	9454	1,6				
	30	329	46,37	8923	1,7				
	33	298	41,96	8598	1,8				
	36	281	25,23	8388	2,1	MBR282-90L/6	3,0	45	49
	42	241	21,66	7931	2,4	MBRF282-90L/6		47	50
	46	218	30,37	7636	2,6	MBR282-90S/4	2,70	43	49
	55	181	25,23	7139	2,9	MBRF282-90S/4		45	50
	65	156	21,66	6758	3,2				
	17	591	83,83	5679	0,8	MBR273-90S/4	2,7	36	49
	19	518	73,35	5591	0,9	MBRF273-90S/4		38	50
	23	429	60,66	5591	1,0				
	28	358	50,59	5471	1,3				
	33	301	42,41	5327	1,5				
	38	259	36,55	5191	1,7				
	46	216	30,48	5011	2,1				
	54	186	25,89	6045	2,4	MBR272-90S/4	2,7	36	49
	65	154	21,43	5635	2,9	MBRF272-90S/4		38	50
	76	132	18,33	5320	3,4				
	30	335	47,39	5296	0,8	MBR203-90S/4	2,7	33	49
	32	311	43,94	5243	0,9	MBRF203-90S/4		35	50
	34	291	41,16	5193	1,0				
	39	255	36,02	5083	1,1				
	49	200	28,35	4709	1,4				
	57	175	24,77	4594	1,6				
	60	164	23,23	4538	1,6				
	61	165	23,01	5811	1,7	MBR202-90S/4	2,7	32	49
	70	144	20,10	5565	1,8	MBRF202-90S/4		34	50
	74	135	18,85	5433	1,9				
	87	115	16,03	5116	2,1				
	94	107	14,86	4975	2,2				
	101	100	13,92	4857	2,3				
	115	88	12,18	4626	2,6				
	130	78	10,81	4429	2,8				
	139	73	10,07	4318	2,9				
	167	61	8,40	4045	3,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
1,1 1,5	39	256	36,24	1103	0,8	MBR 173-90S/4	2,7	25	49
	46	214	30,26	3378	0,9	MBRF 173-90S/4		27	50
	54	185	26,10	3485	1,1				
	67	150	20,92	2800	1,3	MBR 172-90S/4	2,70	24	49
	77	131	18,28	2894	1,5	MBRF 172-90S/4		26	50
	82	123	17,14	2927	1,6				
	96	105	14,57	2982	1,9				
	111	91	12,66	3002	2,1				
	126	80	11,08	3002	2,3				
	147	69	9,53	2828	2,5				
	157	65	8,94	2824	2,6				
	184	55	7,60	2798	2,9				
	212	48	6,60	2701	3,0				
	242	42	5,78	2570	3,2				
	56	176	24,86	1638	0,7	MBR 103-90S/4	2,7	25	49
	64	155	21,96	1638	0,8	MBRF 103-90S/4		27	50
	68	145	20,51	1650	0,8				
	81	123	17,33	1667	0,9				
	88	115	15,95	1747	1,0	MBR 102-90S/4	2,7	24	49
	99	101	14,08	1733	1,1	MBRF 102-90S/4		25	50
	106	95	13,15	1723	1,1				
	126	80	11,12	1691	1,2				
	137	73	10,18	1671	1,4				
	151	67	9,29	1648	1,4				
	175	58	8,01	1608	1,6				
	202	50	6,93	1532	1,8				
	216	47	6,48	1513	1,8				
	256	39	5,47	1464	2,0				
	279	36	5,01	1438	2,2				
	306	33	4,57	1409	2,3				
	355	28	3,94	1363	2,5				
	95	104	14,67	1353	0,8	MBR 003-90S/4	2,7	19	49
	103	96	13,61	1360	0,8	MBRF 003-90S/4		20	50
	126	80	11,14	1409	0,8	MBR 002-90S/4	2,7	18	49
	142	71	9,87	1391	1,1	MBRF 002-90S/4		19	50
	161	62	8,70	1365	1,2				
	166	61	8,45	1372	1,2				
	179	56	7,84	1360	1,3				
	188	54	7,45	1341	1,3				
	203	50	6,91	1328	1,4				
	233	43	6,00	1288	1,5				
	251	40	5,57	1273	1,6				
	307	33	4,56	1200	1,8				
	359	28	3,90	1167	2,0				
	387	26	3,62	1150	2,0				

BİZCANLI
REDÜKTÖR



Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
1,1 1,5	405	25	6,91	1167	2,2	MBR 002-80/2b	2,55	15	49
	467	22	6,00	1124	2,4	MBRF 002-80/2b		16	50
	503	20	5,57	1105	2,5				
	615	16	4,56	1038	2,8				
	718	14	3,90	999	3,1				
	774	13	3,62	981	3,2				
1,5 2,0	9,3	1148	96,99	29370	1,9	MBR 503-100L/6	3,7	143	49
	11	1269	84,89	30591	2,1	MBRF 503-100L/6		146	50
	12	1124	75,10	31511	2,4				
	14	951	63,47	32531	2,8				
	7,2	1864	194,05	11820	0,8	MBR 473-90L/4	3,6	101	49
	8,9	1520	157,90	17320	1,0	MBRF 473-90L/4		103	50
	10	1344	139,54	19366	1,2				
	11	1203	124,85	20749	1,3				
	13	1058	109,64	19800	1,5				
	15	885	91,58	19328	1,8				
	16	836	86,52	19063	1,9				
	18	758	157,90	18636	2,0	MBR 473-90S/2	3,45	90	49
	20	671	139,54	18060	2,3	MBRF 473-90S/2		93	50
	22	600	124,85	17543	2,6				
	26	528	109,64	16945	2,9				
	14	942	97,92	7170	0,9	MBR 373-90L/4	3,6	56	49
	16	833	86,57	9576	1,0	MBRF 373-90L/4		59	50
	19	702	72,81	9348	1,2				
	23	598	61,91	9100	1,4				
	26	513	53,04	8843	1,6				
	29	464	48,00	8668	1,8				
	39	355	23,33	9957	2,3	MBR 372-100L/6	3,7	61	49
	44	314	20,62	9515	2,6	MBRF 372-100L/6		64	50
	49	281	18,45	9137	2,9				
	56	247	16,20	8716	3,3				
	60	229	23,33	8477	3,5	MBR 372-90L/4	3,6	55	49
	68	203	20,62	8109	3,8	MBRF 372-90L/4		57	50
	76	181	18,45	7793	4,1				
	18	729	75,68	-	0,8	MBR 283-90L/4	3,60	46	49
	22	614	63,65	5740	1,0	MBRF 283-90L/4		48	50
	26	523	54,12	8039	1,1				
	30	449	46,37	7741	1,3				
	33	406	41,96	7935	1,4				
	36	384	25,23	8037	1,6	MBR 282-100L/6	3,7	51	49
	42	329	21,66	8069	1,8	MBRF 282-100L/6		53	50

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
1,5 2,0	46	297	30,37	7762	1,9	MBR 282-90L/4	3,6	45	49
	55	247	25,23	7246	2,1	MBRF 282-90L/4		47	50
	65	212	21,66	6850	2,4				
	73	187	19,06	6537	2,6				
	83	166	16,91	6259	2,8				
	98	141	14,31	5893	3,1				
	23	585	60,66	4884	0,8	MBR 273-90L/4	3,6	38	49
	28	489	50,59	4835	0,9	MBRF 273-90L/4		40	50
	33	410	42,41	4835	1,1				
	38	354	36,55	4767	1,3				
	46	295	30,48	4658	1,5				
	54	254	25,89	6173	1,8	MBR 272-90L/4	3,6	37	49
	65	211	21,43	5743	2,1	MBRF 272-90L/4		39	50
	76	180	18,33	5413	2,5				
	87	158	16,07	5154	2,7				
	99	140	14,21	4923	2,9				
	117	118	11,95	4619	3,3				
	39	348	36,02	4631	0,8	MBR 203-90L/4	3,6	37	49
	49	273	28,35	4297	1,0	MBRF 203-90L/4		39	50
	57	239	24,77	4235	1,1				
	60	224	23,23	4201	1,2				
	61	225	23,01	4672	1,2	MBR 202-90L/4	3,60	36	49
	70	197	20,10	4818	1,3	MBRF 202-90L/4		38	50
	74	185	18,85	4869	1,4				
	87	157	16,03	4953	1,6				
	94	146	14,86	4972	1,6				
	101	137	13,92	4944	1,7				
	115	120	12,18	4703	1,9				
	130	106	10,81	4497	2,0				
	139	99	10,07	4382	2,1				
	167	83	8,40	4099	2,4				
	199	69	7,04	3844	2,7				
	241	57	5,80	3629	3,1				
	67	205	20,92	1842	1,0	MBR 172-90L/4	3,60	26	49
	77	179	18,28	2057	1,1	MBRF 172-90L/4		28	50
	82	168	17,14	2142	1,2				
	96	143	14,57	2315	1,4				
	111	125	12,66	2423	1,5				
	126	109	11,08	2494	1,7				
	147	94	9,53	2336	1,8				
	157	88	8,94	2362	1,9				
	184	75	7,60	2406	2,1				
	212	65	6,60	2421	2,2				
	242	57	5,78	2420	2,4				
	293	47	4,78	2397	2,8				
	343	40	4,09	2290	3,0				
	414	33	3,38	2162	3,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
1,5 2,0	99	138	14,08	1492	0,8	MBR 102-90L/4	3,6	26	49
	106	129	13,15	1498	0,8	MBRF 102-90L/4		28	50
	126	109	11,12	1501	0,9				
	137	100	10,18	1497	1,0				
	151	91	9,29	1489	1,0				
	175	79	8,01	1471	1,1				
	202	68	6,93	1401	1,3				
	216	64	6,48	1391	1,3				
	256	54	5,47	1361	1,5				
	279	49	5,01	1343	1,6				
	306	45	4,57	1323	1,7				
	355	39	3,94	1288	1,8				
	126	109	11,14	1193	0,6	MBR 002-90L/4	3,6	21	49
	142	97	9,87	1195	0,8	MBRF 002-90L/4		23	50
	161	85	8,70	1188	0,9				
	166	83	8,45	1204	0,9				
	179	77	7,84	1204	0,9				
	188	73	7,45	1190	1,0				
	203	68	6,91	1188	1,0				
	233	59	6,00	1161	1,1				
	251	55	5,57	1155	1,2				
	307	45	4,56	1094	1,3				
	359	38	3,90	1076	1,4				
	387	36	3,62	1066	1,5				
2,2 3,0	4,9	4012	196,61	28019	1,1	MBR 603-3E112M/6B	4,95	196	49
	5,5	3573	174,89	30245	1,2	MBRF 603-3E112M/6B		197	50
	6,5	3050	149,11	32556	1,4	MBR 603-2E112M/6A	5,32	193	51
	7,8	2539	124,07	34480	1,7	MBRF 603-2E112M/6A		194	52
	8,7	2265	110,55	35446	1,9				
	11	1863	84,89	26093	1,4	MBR 503-112M/6	3,7	143	49
	12	1650	75,10	27855	1,6	MBRF 503-112M/6		146	50
	14	1372	96,99	29902	2,0	MBR 503-100L/4a	3,7	143	49
	16	1202	84,89	31021	2,2	MBRF 503-100L/4a		146	50
	19	1065	75,10	31868	2,5				
	22	902	63,47	32811	3,0				
	10	1973	139,54	9182	0,8	MBR473-100L/4a	5,30	105	49
	11	1765	124,85	13675	0,9	MBRF473-100L/4a		108	50
	13	1552	109,64	16903	1,0	MBR 473-100L/4a	5,30	105	49
	15	1298	91,58	18075	1,2	MBRF 473-100L/4a		108	50
	16	1227	86,52	17880	1,3				
	17	1196	84,46	17796	1,3				
	19	1037	73,09	17277	1,5				
	22	905	63,70	16766	1,7				
	25	794	55,82	16264	2,0				
	29	698	49,05	15768	2,2				
	33	609	42,75	15238	2,5				
	37	534	37,45	14729	2,9				
	45	442	30,93	14000	3,5				
	19	1030	72,81	3894	0,8	MBR 373-100L/4a	5,30	60	49
	23	877	61,91	8100	0,9	MBRF 373-100L/4a		63	50
	26	752	53,04	7986	1,1				
	29	681	48,00	7892	1,2				
	34	584	41,16	7723	1,4				
	40	501	35,25	7529	1,6				
	47	420	29,47	7283	1,8				
	55	360	25,27	7057	2,0				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
2,2 3,0	60	336	23,33	8635	2,4	MBR 372-100L/4a	5,30	59	49
	68	298	20,62	8249	2,6	MBRF 372-100L/4a		62	50
	76	266	18,45	7919	2,8				
	86	234	16,20	7552	3,0				
	103	196	13,53	7075	3,4				
	112	180	12,48	6872	3,6				
	26	767	54,12	-	0,8	MBR 283-100L/4a	5,3	53	49
	30	658	46,37	4388	0,9	MBRF 283-100L/4a		55	50
	33	596	41,96	4901	0,9				
	39	511	35,98	5539	1,0				
	45	438	30,82	6022	1,1				
	55	363	25,23	6451	1,5	MBR 282-100L/4a	5,30	52	49
	65	312	21,66	6659	1,6	MBRF 282-100L/4a		54	50
	73	275	19,06	6675	1,7				
	83	244	16,91	6383	1,9				
	98	207	14,31	5999	2,1				
	114	177	12,24	5665	2,4				
	132	153	10,57	5368	2,7				
	146	139	9,61	5187	2,9				
	168	121	8,33	4926	3,2				
	38	519	36,55	4026	0,9	MBR 273-100L/4a	5,30	42	49
	46	434	30,48	4039	1,0	MBRF 273-100L/4a		44	50
	55	364	25,55	4012	1,2				
	65	309	21,43	4846	1,5	MBR 272-100L/4a	5,30	41	49
	76	264	18,33	5097	1,7	MBRF 272-100L/4a		43	50
	87	232	16,07	5242	1,8				
	99	205	14,21	5047	2,0				
	117	173	11,95	4725	2,3				
	138	147	10,16	4444	2,5				
	161	126	8,71	4195	2,9	MBR 272-100L/4a	5,30	41	49
	225	90	6,21	4042	3,7	MBRF 272-100L/4a		43	50
	265	77	5,28	3749	3,5				
	57	351	24,77	3606	0,8	MBR 203-100L/4a	5,30	42	49
	60	329	23,23	3610	0,8	MBRF 203-100L/4a		44	50

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
2,2 3,0	70	289	20,10	3077	0,9	MBR 202-100L/4a	5,30	41	49
	74	271	18,85	3236	1,0	MBRF 202-100L/4a		43	50
	87	231	16,03	3564	1,1				
	94	214	14,86	3684	1,1				
	101	201	13,92	3774	1,2				
	115	176	12,18	3918	1,3				
	130	156	10,81	4010	1,4				
	139	146	10,07	4048	1,4				
	167	122	8,40	4105	1,6				
	199	102	7,04	3922	1,8				
	241	84	5,80	3714	2,1				
	276	73	5,08	3531	2,2				
	311	65	4,50	3375	2,3				
	333	61	4,20	3288	2,4				
	400	51	3,50	3074	2,5				
	77	263	18,28	592	0,8	MBR 172-100L/4a	5,3	30,5	49
	82	247	17,14	768	0,8	MBRF 172-100L/4a		32,5	50
	96	210	14,57	1147	0,9				
	111	183	12,66	1408	1,0				
	126	160	11,08	1607	1,1				
	147	138	9,53	1474	1,2				
	157	129	8,94	1554	1,3				
	184	110	7,60	1719	1,5				
	212	96	6,60	1825	1,5				
	242	84	5,78	1898	1,6				
	293	69	4,78	1965	1,9				
	343	59	4,09	1887	2,0				
	414	49	3,38	1913	2,2				
3,0 4,0	4,6	5781	208,82	56440	1,4	MBR 703-3E132S/6B	6,55	317	49
	5,4	4956	178,78	58748	1,6	MBRF 703-3E132S/6B		383	50
	6,5	4124	148,73	60850	1,9	MBR 703-2E132S/6A	6,85	312	51
	7,3	3693	133,05	61793	2,2	MBRF 703-2E132S/6A		378	52
	8,4	3191	115,06	63024	2,5				
	9,7	2767	99,63	63850	2,9				
	11	2423	87,13	64534	3,3				
	13	2139	76,81	65077	3,7				
	14	1899	68,15	66229	4,0				
	6,5	4135	149,11	27341	1,0	MBR 603-3E132S/6B	6,55	226	49
	7,8	3441	124,07	30850	1,2	MBRF 603-3E132S/6B		228	50
	8,8	3070	110,55	32471	1,4	MBR 603-2E132S/6A	6,85	221	51
	10	2613	94,17	34257	1,6	MBRF 603-2E132S/6A		223	52
	12	2249	80,96	35537	1,9				
	14	1955	70,26	36494	2,2				
	16	1711	61,42	37234	2,5				
	18	1506	53,99	36465	2,9				
	18	1468	52,68	36219	2,9				
	21	1264	45,29	34729	3,4				
	25	1099	39,30	33361	3,9				
	28	962	34,36	32093	4,0				
	12	2249	75,10	22342	1,2	MBR 503-132S/6	7,4	152	49
						MBRF 503-132S/6		155	50
	14	1871	96,99	26023	1,4	MBR 503-100L/4b	6,80	145	49
	16	1640	84,89	27933	1,6	MBRF 503-100L/4b		147	50
	19	1453	75,10	29330	1,9				
	22	1230	63,47	30671	2,2				
	27	1010	52,06	32164	2,7				
	30	893	45,97	32862	3,0				
	15	1771	91,58	13566	0,9	MBR 473-100L/4b	6,80	109	49
	16	1674	86,52	15166	0,9	MBRF 473-100L/4b		111	50
	17	1632	84,46	15781	0,9				
	19	1415	73,09	16134	1,1				
	22	1234	63,70	15770	1,3				
	25	1083	55,82	15391	1,4	MBR 473-100L/4b	6,80	109	49
	29	952	49,05	15001	1,6	MBRF 473-100L/4b		111	50
	33	831	42,75	14569	1,9				
	37	729	37,45	14144	2,1				
	41	676	22,15	12929	2,3	MBR 472-132S/6	7,40	121	49
	48	572	18,72	12433	2,7	MBRF 472-132S/6		123	50
	52	527	17,25	12190	2,8				
	59	469	15,35	11843	3,0				

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
3,0 4,0	26	1026	53,04	4072	0,8	MBR 373-100L/4a	5,30	63	49
	29	929	48,00	7005	0,9	MBRF 373-100L/4a		66	50
	34	796	41,16	6963	1,0				
	40	683	35,25	6878	1,1				
	47	573	29,47	6739	1,3				
	55	491	25,27	6591	1,4				
	60	459	23,33	8240	1,8	MBR 372-100L/4a	5,3	61	49
	68	406	20,62	8404	1,9	MBRF 372-100L/4a		63	50
	76	363	18,45	8059	2,0				
	86	319	16,20	7676	2,2				
	103	267	13,53	7180	2,5				
	112	246	12,48	6969	2,6				
	130	213	10,80	6609	2,9				
	149	186	9,41	6287	3,2				
	170	163	8,25	5994	3,4				
	55	496	25,23	4366	1,1	MBR 282-100L/4b	6,80	55	49
	65	425	21,66	4869	1,2	MBRF 282-100L/4b		57	50
	73	375	19,06	5191	1,3				
	83	333	16,91	5423	1,4				
	98	282	14,31	5652	1,6				
	114	242	12,24	5765	1,7				
	132	209	10,57	5456	2,0				
	146	190	9,61	5268	2,1				
	168	165	8,33	4996	2,4				
	194	143	7,21	4739	2,6				
	224	124	6,25	4565	2,9				
	262	106	5,35	4309	3,0				
	303	91	4,62	4083	3,1				
	333	83	4,20	3944	3,1				
	385	72	3,64	3744	3,3				
	65	422	21,43	2922	1,1	MBR 272-100L/4b	6,8	44	49
	76	361	18,33	3452	1,2	MBRF 272-100L/4b		46	50
	87	317	16,07	3799	1,3				
	99	280	14,21	4056	1,5				
	117	236	11,95	4320	1,7	MBR 272-100L/4b	6,8	44	49
	138	201	10,16	4484	1,9	MBRF 272-100L/4b		46	50
	161	172	8,71	4282	2,1				
	225	123	6,21	4122	2,7				
	265	105	5,28	3828	2,5				
	309	90	4,53	3598	2,6				

BİZCANLI
REDÜKTÖR



Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
3,0 4,0	87	315	16,03	1977	0,8	MBR202-100L/4b	6,8	43	49
	94	293	14,86	2213	0,8	MBRF202-100L/4b		45	50
	101	274	13,92	2395	0,9				
	115	240	12,18	2712	0,9				
	130	213	10,81	2940	1,0				
	139	199	10,07	3051	1,1				
	167	166	8,40	3273	1,2				
	199	139	7,04	3412	1,3				
	241	114	5,80	3083	1,5				
	276	100	5,08	3158	1,6				
	311	89	4,50	3200	1,7				
	333	83	4,20	3215	1,7				
	400	69	3,50	3133	1,8				
	111	249	12,66	249	0,8	MBR172-100L/4b	6,80	34	49
	126	218	11,08	593	0,8	MBRF172-100L/4b		36	50
	147	188	9,53	490	0,9				
	157	176	8,94	630	0,9				
	184	150	7,60	934	1,1				
	212	130	6,60	1143	1,1				
	242	114	5,78	1301	1,2				
	293	95	4,78	1471	1,4				
	343	81	4,09	1427	1,5				
	414	67	3,38	1532	1,6				
	424	65	6,60	1658	1,9	MBR 172-100L/2	6,40	31	49
	485	57	5,78	1690	2,1	MBRF 172-100L/2		33	50
	586	47	4,78	1711	2,3				
	685	40	4,09	1640	2,5				
	829	33	3,38	1635	2,5				
4,0 5,5	4,6	7714	208,82	49983	1,0	MBR 703-3E132M/6C	8,52	329	49
	5,4	6614	178,78	53856	1,2	MBRF 703-3E132M/6C		397	50
	6,5	5504	148,73	57240	1,5	MBR 703-2E132M/6B	8,80	324	49
	7,3	4929	133,05	58820	1,6	MBRF 703-2E132M/6B		392	50
	8,4	4259	115,06	60524	1,9				
	9,7	3693	99,63	61795	2,2				
	11	3234	87,13	62923	2,5				
	13	2854	76,81	63672	2,8				
	14	2535	68,15	64315	3,2				
	8,3	4310	174,89	26324	1,0	MBR 603-3E112M/4D	8,05	224	49
	9,8	3680	149,11	29726	1,2	MBRF 603-3E112M/4D		233	50
	12	3064	124,07	32500	1,4	MBR 603-2E112M/4C	8,20	222	49
	13	2733	110,55	33811	1,6	MBRF 603-2E112M/4C		231	50
	16	2283	61,42	35422	1,9	MBR 603-3E132M/6C	8,52	224	49
	18	2009	53,99	35379	2,1	MBRF 603-3E132M/6C		232	50
	18	1960	52,68	35160	2,2	MBR 603-2E132M/6B	8,80	219	49
	21	1687	45,29	33818	2,5	MBRF 603-2E132M/6B		227	50
	25	1466	39,30	32570	2,9				
	28	1284	34,36	31402	3,3				
	32	1130	30,20	30300	3,7				
	12	3001	75,10	9966	0,9	MBR 503-132M/6a	9,40	172	49
	14	2541	63,47	18721	1,1	MBRF 503-132M/6a		174	50
	16	2188	84,89	23005	1,2	MBR 503-112M/4	8,6	149	49
	19	1938	75,10	25472	1,4	MBRF 503-112M/4		151	50
	22	1641	63,47	27962	1,6				
	27	1347	52,06	30120	2,0				
	30	1191	45,97	30191	2,3				
	34	1060	40,86	30116	2,5				
	41	898	34,56	29811	3,0				
	19	1887	73,09	11329	0,8	MBR 473-112M/4	8,60	114	49
	22	1647	63,70	14525	0,9	MBRF 473-112M/4		118	50
	25	1444	55,82	14301	1,1				
	29	1270	49,05	14042	1,2				
	33	1109	42,75	13734	1,4				
	37	972	37,45	13412	1,6				
	45	805	30,93	12912	1,9				
	55	669	25,67	12400	2,3				
	63	583	22,15	11171	2,5	MBR 472-112M/4	8,60	112	49
	75	493	18,72	10741	2,9	MBRF 472-112M/4		116	50
	81	454	17,25	10530	2,9				
	91	404	15,35	10229	3,1				

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
4,0 5,5	40	911	35,25	6064	0,9	MBR373-112M/4	8,6	71	49
	47	765	29,47	6058	1,0	MBRF373-112M/4		74	50
	55	655	25,27	6007	1,1				
	65	562	21,65	8020	1,2				
	68	542	20,62	6290	1,4	MBR372-112M/4	8,60	69	49
	76	485	18,45	6661	1,5	MBRF372-112M/4		72	50
	86	426	16,20	6998	1,7				
	103	356	13,53	7306	1,9				
	112	328	12,48	7087	2,0				
	130	285	10,80	6712	2,2				
	149	248	9,41	6378	2,4				
	170	218	8,25	6074	2,6				
	205	181	6,84	5715	3,1				
	73	500	19,06	3223	1,0	MBR 282-112M/4	8,6	60	49
	83	444	16,91	3677	1,1	MBRF 282-112M/4		62	50
	98	376	14,31	4174	1,2				
	114	322	12,24	4516	1,3				
	132	279	10,57	4750	1,5				
	146	254	9,61	4861	1,6				
	168	220	8,33	4980	1,8				
	194	190	7,21	4814	1,9				
	224	165	6,25	4651	2,2				
	262	141	5,35	4385	2,3				
	303	122	4,62	4148	2,3				
	333	111	4,20	4004	2,3				
	385	96	3,64	3797	2,5				
	444	83	3,15	3601	2,6				
	74	492	19,00	2675	0,9	MBR 273-112M/4 MBRF 273-112M/4	8,60	52 54	49 50
	87	423	16,07	1996	1,0	MBR 272-112M/4	8,60	51	49
	99	374	14,21	2461	1,1	MBRF 272-112M/4		53	50
	117	315	11,95	2979	1,2				
	138	268	10,16	3344	1,4				
	161	230	8,71	3600	1,6				
	225	164	6,21	3725	2,0				
	265	140	5,28	3551	1,9				
	309	120	4,53	3671	1,9				

BİZCANLI
REDÜKTÖR



Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
4,0 5,5	130	284	10,81	1602	0,8	MBR 202-112M/4	8,6	50	49
	139	265	10,07	1804	0,8	MBRF 202-112M/4		52	50
	167	221	8,40	2233	0,9				
	199	186	7,04	2541	1,0				
	241	153	5,80	2227	1,1				
	276	134	5,08	2409	1,2				
	311	119	4,50	2536	1,3				
	333	111	4,20	2596	1,3				
	400	92	3,50	2709	1,4				
	483	76	5,80	2773	1,8	MBR 202-112M/2	10,8	49	49
	552	67	5,08	2792	1,9	MBRF 202-112M/2		51	50
	622	59	4,50	2703	2,0				
	667	55	4,20	2632	2,1				
	800	46	3,50	2459	2,2				
	212	174	6,60	290	0,6	MBR 172-112M/4	8,6	42	49
	242	152	5,78	555	0,9	MBRF 172-112M/4		44	50
	293	126	4,78	855	1,0				
	343	108	4,09	851	1,1				
	414	89	3,38	1056	1,2				
5,5 7,5	7,0	7075	208,82	52227	1,1	MBR 703-3E132S/4C	10,65	337	49
	8,2	6066	178,78	55529	1,3	MBRF 703-3E132S/4C		405	50
	9,8	5049	148,73	58498	1,6	MBR 703-2E132S/4B	11,05	331	49
	11	4521	133,05	59836	1,8	MBRF 703-2E132S/4B		399	50
	13	3907	115,06	61334	2,0				
	15	3388	99,63	62514	2,4				
	17	2967	87,13	63418	2,7				
	19	2619	76,81	64130	3,1				
	21	2326	68,15	64706	3,4				
	12	4213	124,07	26896	1,0	MBR 603-3E132S/4C	10,65	248	49
	13	3758	110,55	29275	1,1	MBRF 603-3E132S/4C		258	50
	16	3199	94,17	31883	1,3	MBR 603-2E132S/4B	11,05	242	49
	18	2754	80,96	33692	1,6	MBRF 603-2E132S/4B		252	50
	21	2394	70,26	32677	1,8				
	24	2095	61,42	31668	2,1				
	27	1844	53,99	30693	2,3				
	28	1799	52,68	30506	2,4				
	32	1549	45,29	29360	2,7				
	37	1346	39,30	28291	3,0				
	42	1178	34,36	27288	3,2				
	48	1037	30,20	26340	3,5				
	14	3496	63,47	-	0,8	MBR 503-132M/6b	13,0	158	49
	17	2869	52,06	13107	0,9	MBRF 503-132M/6b		160	50
	19	2665	75,10	16869	1,0	MBR 503-132S/4	11,8	124	49
	22	2257	63,47	21865	1,2	MBRF 503-132S/4		126	50
	27	1852	52,06	23761	1,5				
	30	1638	45,97	24575	1,6				
	34	1457	40,86	25125	1,9				
	41	1235	34,56	25589	2,2				
	52	968	27,16	23887	2,8				
	58	856	23,99	23987	2,9				
	66	762	21,32	23962	3,1				
	25	1986	55,82	8799	0,8	MBR 473-132S/4	11,8	126	49
	29	1747	49,05	12605	0,9	MBRF 473-132S/4		129	50
	33	1524	42,75	12481	1,0				
	37	1337	37,45	12314	1,2				
	45	1106	30,93	12006	1,4				
	55	920	25,67	11648	1,7				
	63	801	22,15	10499	1,8	MBR 472-132S/4	11,8	124	49
	75	678	18,72	10173	2,1	MBRF 472-132S/4		128	50
	81	624	17,25	10007	2,1				
	91	556	15,35	9764	2,2				
	103	492	13,56	9498	2,5				
	116	437	12,05	9242	2,7				
	130	391	10,79	8948	2,8				
	147	346	9,53	8680	3,0				
	55	901	25,27	5132	0,8	MBR 373-132S/4	11,8	82	49
	65	773	21,65	5173	0,8	MBRF 373-132S/4		84	50
	68	738	20,64	5010	0,9				
	75	669	18,68	5020	1,0				
	86	586	16,20	4431	1,2	MBR 372-132S/4	11,8	80	49
	103	490	13,53	5175	1,4	MBRF 372-132S/4		82	50
	112	452	12,48	5440	1,4				
	130	391	10,80	5819	1,6				
	149	341	9,41	6083	1,7				
	170	299	8,25	6190	1,9				
	205	248	6,84	5828	2,3				

BİZCANLI

REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
5,5 7,5	235	217	5,97	5533	2,4	MBR 372-132S/4	11,8	80	49
	268	190	5,23	5265	2,7	MBRF 372-132S/4		82	50
	282	180	4,96	5265	2,6				
	326	156	4,29	5265	2,8				
	374	136	3,74	5265	3,0				
	298	170	9,41	5024	2,7	MBR 372-132S/2a	11,3	74	49
	340	149	8,25	4787	2,9	MBRF 372-132S/2a		76	50
	409	124	6,84	4503	3,5				
	469	108	5,97	4284	3,9				
	536	95	5,23	4084	4,2				
	565	90	4,96	4041	4,2				
	653	78	4,29	3834	4,5				
	749	68	3,74	3649	4,8				
	98	517	14,31	1957	0,9	MBR 282-132S/4	11,8	73	49
	114	443	12,24	2619	0,9	MBRF 282-132S/4		75	50
	132	383	10,57	3113	1,1				
	146	349	9,61	3372	1,1				
	168	302	8,33	3689	1,3				
	194	262	7,21	3929	1,4				
	224	227	6,25	3525	1,6				
	262	194	5,35	3733	1,6				
	303	168	4,62	3869	1,7				
	333	153	4,20	3929	1,7				
	385	132	3,64	3873	1,8				
	444	115	3,15	3668	1,9				
7,5 10	8,2	8246	178,78	47910	1,0	MBR 703-3E132M/4D	14,40	357	49
	9,9	6863	148,73	52957	1,2	MBRF 703-3E132M/4D		443	50
	11	6146	133,05	55281	1,3	MBR 703-2E132M/4C	15,00	352	49
	13	5311	115,06	57788	1,5	MBRF 703-2E132M/4C		338	50
	15	4606	99,63	59702	1,7				
	17	4034	87,13	61034	2,0				
	19	3561	76,81	62131	2,2				
	21	3162	68,15	63005	2,5				
	16	4349	94,17	26093	1,0	MBR 603-3E132M/4D	14,40	246	49
	18	3744	80,96	29344	1,1	MBRF 603-3E132M/4D		257	50
	21	3254	70,26	30780	1,3	MBR 603-2E132M/4C	15,00	241	49
	24	2848	61,42	30006	1,5	MBRF 603-2E132M/4C		252	50
	27	2507	53,99	29229	1,7				
	28	2445	52,68	29077	1,8				
	32	2106	45,29	28127	2,0				
	37	1830	39,30	27218	2,2				
	43	1602	34,36	26347	2,4				
	49	1410	30,20	25510	2,6				
	63	1094	23,18	23803	3,4	MBR 602-3E132M/4D	14,40	241	49
	71	980	20,74	23095	3,7	MBRF 602-3E132M/4D		251	50
						MBR 602-2E132M/4C	15,00	236	49
						MBRF 602-2E132M/4C		246	50
	19	3636	75,10	-	0,7	MBR 503-132M/4	15,8	174	49
	22	3078	63,47	7386	0,9	MBRF 503-132M/4		175	50
	27	2526	52,06	15283	1,1				
	30	2234	45,97	17088	1,2				
	34	1988	40,86	18470	1,4				
	41	1684	34,56	19990	1,6				
	52	1321	27,16	18791	2,0				
	58	1168	23,99	19486	2,1				
	66	1040	21,32	19962	2,3				
	79	878	17,80	22048	2,4	MBR 502-132M/4	15,8	172	49
	88	782	15,84	21990	2,6	MBRF 502-132M/4		174	50
	100	691	13,99	21835	2,7				
	113	615	12,44	21615	2,8				
	121	570	11,55	21445	2,7				
	143	483	9,76	20787	3,2				
	37	1824	37,45	10850	0,8	MBR 473-132M/4	15,8	134	49
	45	1509	30,93	10797	1,0	MBRF 473-132M/4		137	50
	55	1255	25,67	10644	1,2				
	63	1093	22,15	9602	1,3	MBR 472-132M/4	15,8	132	49
	75	925	18,72	9416	1,6	MBRF 472-132M/4		135	50
	81	852	17,25	9309	1,5				
	91	759	15,35	9143	1,6				
	103	671	13,56	8950	1,8				
	116	597	12,05	8754	2,0				
	130	534	10,79	8494	2,1				
	147	472	9,53	8279	2,2				
	165	420	8,47	8069	2,4				
	178	389	7,87	7936	2,6				
	211	329	6,65	7627	3,0				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
7,5 10	75	912	18,68	4103	0,7	MBR 373-132M/4 MBRF 373-132M/4	15,8	91	49
								93	50
	86	799	16,20	1007	0,9	MBR 372-132M/4 MBRF 372-132M/4	15,8	89	49
	103	668	13,53	2316	1,0			91	50
	112	616	12,48	2802	1,1				
	130	534	10,80	3536	1,2				
	149	466	9,41	4094	1,3				
	170	409	8,25	4519	1,4				
	205	339	6,84	4520	1,7				
	235	296	5,97	4808	1,8				
	268	259	5,23	5014	2,0				
	298	233	9,41	5113	2,0	MBR 372-132S/2a MBRF 372-132S/2a	11,3	81	49
	340	204	8,25	4866	2,2			83	50
	409	170	6,84	4580	2,5				
11 15	11	8986	133,05	44711	0,9	MBR 703-3E160M/4C MBRF 703-3E160M/4C	21,00	429	
	13	7765	115,06	49800	1,0			521	
	15	6734	99,63	53467	1,2	MBR 703-2E160M/4B MBRF 703-2E160M/4B	21,00	439	
	17	5898	87,13	56099	1,4			531	
	19	5206	76,81	58078	1,5				
	22	4623	68,15	59610	1,7				
	24	4127	60,76	60845	1,9				
	25	3976	58,59	61203	2,0				
	29	3449	50,75	62406	2,3				
	33	3005	44,17	63359	2,7				
	37	2683	39,33	64020	3,0				
	42	2383	34,89	64611	3,4				
	47	2127	31,11	65098	3,8				
	49	2050	30,00	65243	3,9				
	24	4164	61,42	27133	1,0	MBR 603-3E160M/4C MBRF 603-3E160M/4C	21,00	298	
	27	3665	53,99	26699	1,2			311	
	28	3575	52,68	26608	1,2	MBR 603-2E160M/4B MBRF 603-2E160M/4B	21,00	308	
	32	3078	45,29	26002	1,4			321	
	37	2676	39,30	25370	1,5				
	43	2342	34,36	24729	1,6				
	49	2062	30,20	24085	1,8				
	55	1823	26,66	23442	1,9				
	63	1600	23,18	22704	2,3	MBR 602-3E160M/4C MBRF 602-3E160M/4C	21,00	296	
	71	1433	20,74	22110	2,5			306	
	82	1238	17,93	21331	2,8	MBR 602-2E160M/4B MBRF 602-2E160M/4B	21,00	306	
	95	1073	15,53	20560	3,1			316	
	108	940	13,58	19847	3,5				
	123	829	11,97	19184	3,8				
	30	3277	45,97	-	0,8	MBR 503-160M/4 MBRF 503-160M/4	22,6	224	49
	34	2717	40,86	6824	0,9			226	50
	41	2471	34,56	10109	1,1				
	52	1938	27,16	9872	1,4				
	58	1714	23,99	11610	1,5				
	66	1525	21,32	12962	1,6				
	79	1288	17,80	16975	1,7	MBR 502-160M/4 MBRF 502-160M/4	22,6	222	49
	88	1147	15,84	17474	1,7			224	50
	100	1014	13,99	17848	1,8				
	113	903	12,44	18071	1,9				
	121	837	11,55	18153	1,9				
	143	708	9,76	18201	2,2				
	168	604	8,31	18094	2,4				
	197	517	7,11	17876	2,5				
	232	438	6,03	16726	2,4				
	275	371	5,09	16438	2,6				
	323	316	4,34	15894	2,7				
	377	271	3,71	15043	3,0				
	64	1557	21,74	8738	1,0	MBR 473-160M/4 MBRF 473-160M/4	22,6	182	49
	78	1294	18,04	8749	1,2			184	50
	81	1249	17,25	8086	1,0	MBR 472-160M/4 MBRF 472-160M/4	22,6	222	49
	91	1114	15,35	8055	1,1			224	50
	103	984	13,56	7989	1,2				
	116	876	12,05	7901	1,3				
	130	783	10,79	7698	1,4				
	147	692	9,53	7576	1,5				
	165	616	8,47	7445	1,7				
	178	571	8,87	7356	1,8				
	211	483	6,65	7137	2,0				
	247	412	5,66	6913	2,2				
	287	357	4,89	6699	2,2				
	309	330	4,54	6589	2,1				
	365	280	3,83	6335	2,3				

BİZCANLI

REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları

Monoblock Performance Tables

Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
15 20	15	9184	99,63	43792	0,9	MBR 703-3E160L/4D	29,00	426	49
	17	8044	87,13	48824	1,0	MBRF 703-3E160L/4D		510	50
	19	7100	76,81	52306	1,1	MBR 703-2E160L/4C	29,30	423	49
	22	6306	68,15	54916	1,3	MBRF 703-2E160L/4C		507	50
	24	5629	60,76	56964	1,4				
	25	5423	58,59	57526	1,5				
	29	4704	50,75	59383	1,7				
	33	4099	44,17	60911	2,0				
	37	3659	39,33	61963	2,2				
	42	3251	34,89	62863	2,5				
	47	2902	31,11	63595	2,8				
	49	2796	30,00	63811	2,9				
	57	2425	25,99	64545	3,3				
	65	2114	22,62	65137	3,8				
	69	2015	21,40	65319	4,0	MBR 702-3E160L/4D	29,00	396	49
						MBRF 702-3E160L/4D		480	50
						MBR 702-2E160L/4C	29,30	393	49
						MBRF 702-2E160L/4C		477	50
	32	4199	45,29	23597	1,0	MBR 603-3E160L/4D	29,00	325	49
	37	3649	39,30	23284	1,1	MBRF 603-3E160L/4D		337	50
	43	3195	34,36	22905	1,2	MBR 603-2E160L/4C	29,30	322	49
	49	2812	30,20	22481	1,3	MBRF 603-2E160L/4C		334	50
	55	2486	26,66	22027	1,4				
	63	2182	23,18	21474	1,7	MBR 602-3E160L/4D	29,00	320	49
	71	1954	20,74	21009	1,8	MBRF 602-3E160L/4D		332	50
	82	1688	17,93	20379	2,1	MBR 602-2E160L/4C	29,30	317	49
	95	1464	15,53	19736	2,3	MBRF 602-2E160L/4C		329	50
	108	1282	13,58	19126	2,5				
	123	1131	11,97	18548	2,8				
	138	1005	10,62	17998	3,1				
	155	896	9,47	17473	3,4				
	161	864	9,13	17307	3,5				
	186	749	7,91	16656	3,9				
	41	3370	34,56	-	0,8	MBR 503-160L/4	30,5	264	49
	52	2643	27,16	-	1,0	MBRF 503-160L/4		269	50
	58	2338	23,99	2608	1,1				
	66	2080	21,32	4960	1,2				
	79	1756	17,80	11178	1,2	MBR 502-160L/4	30,5	259	49
	88	1565	15,84	12313	1,3	MBRF 502-160L/4		262	50
	100	1384	13,99	13290	1,3				
	113	1231	12,44	14020	1,4				
	121	1141	11,55	14391	1,4				
	143	966	9,76	15022	1,6				
	168	824	8,31	15386	1,8				
	197	706	7,11	15558	1,8				
	232	597	6,03	14465	1,8				
	275	505	5,09	14527	1,9				
	323	431	4,34	14459	2,0				
	377	369	3,71	14299	2,2				
	78	1765	18,04	7273	0,9	MBR 473-160L/4	30,5	190	49
						MBRF 473-160L/4		194	50
	81	1704	17,25	6685	0,8	MBR 472-160L/4	30,5	187	49
	91	1519	15,35	6808	0,8	MBRF 472-160L/4		191	50
	103	1343	13,56	6889	0,9				
	116	1195	12,05	6923	1,0				
	130	1068	10,79	6787	1,0				
	147	944	9,53	6772	1,1				
	165	840	8,47	6730	1,2				
	178	779	7,87	6692	1,3				
	211	659	6,65	6577	1,5				
	247	562	5,66	6436	1,6				
	287	487	4,89	6287	1,6				
	309	451	4,54	6207	1,6				
	365	382	3,83	6012	1,7				
	429	325	3,27	5815	1,8				

BİZCANLI
REDÜKTÖR



Monoblok Güç Devir Sayfaları
Monoblock Performance Tables
Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht

Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
18,5 25	19	8727	76,81	45867	0,9	MBR 703-3E180M/4C	34,50	450	49
	22	7751	68,15	49852	1,0	MBRF 703-3E180M/4C		542	50
	24	6919	60,76	52845	1,2	MBR 703-2E180M/4B	34,50	450	49
	25	6666	58,59	53691	1,2	MBRF 703-2E180M/4B		542	50
	29	5782	50,75	56440	1,4				
	33	5039	44,17	58529	1,6				
	38	4498	39,33	59872	1,8				
	42	3996	34,89	61193	2,0				
	47	3567	31,11	62143	2,2				
	49	3437	30,00	62433	2,3				
	57	2981	25,99	63409	2,7				
	65	2598	22,62	64190	3,1				
	69	2477	21,40	64428	3,2	MBR 702-3E180M/4C	34,50	445	49
	79	2160	18,63	65037	3,7	MBRF 702-3E180M/4C		537	50
						MBR 702-2E180M/4B	34,50	445	49
						MBRF 702-2E180M/4B		537	50
	38	4486	39,30	21455	0,9	MBR 603-3E180M/4C	34,50	341	49
	43	3927	34,36	21304	1,0	MBRF 603-3E180M/4C		355	50
	49	3457	30,20	21071	1,1	MBR 603-2E180M/4B	34,50	341	49
	55	3056	26,66	20779	1,2	MBRF 603-2E180M/4B		355	50
	64	2682	23,18	20387	1,4	MBR 602-3E180M/4C	34,50	338	49
	71	2402	20,74	20035	1,5	MBRF 602-3E180M/4C		349	50
	82	2075	17,93	19534	1,7	MBR 602-2E180M/4B	34,50	338	49
	95	1799	15,53	19001	1,9	MBRF 602-2E180M/4B		349	50
	109	1576	13,58	18482	2,1				
	123	1391	11,97	17978	2,3				
	139	1235	10,62	17491	2,5				
	156	1102	9,47	17019	2,7				
	162	1062	9,13	16868	2,8				
	186	921	7,91	16274	3,2				
	214	802	6,88	15701	3,6				
	257	668	5,73	14781	4,0	MBR 602-3E180M/4C	34,50	338	49
						MBRF 602-3E180M/4C		349	50
						MBR 602-2E180M/4B	34,50	338	49
						MBRF 602-2E180M/4B		349	50
	52	3260	27,16	-	0,8	MBR 503-180M/4	30,5	187	49
	58	2883	23,99	-	0,9	MBRF 503-180M/4		191	50
	66	2566	21,32	-	0,9				
	84	2012	16,73	-	1,2				
	88	1930	15,84	7798	1,0	MBR 502-180M/4	38	276	49
	100	1707	13,99	9302	1,1	MBRF 502-180M/4		278	50
	113	1518	12,44	10475	1,1				
	121	1408	11,55	11099	1,1				
	143	1192	9,76	12240	1,3				
	168	1016	8,31	13018	1,4				
	197	871	7,11	13531	1,5				
	232	737	6,03	12486	1,4				
	275	624	5,09	12855	1,5				
	323	532	4,34	13035	1,6				
	377	456	3,71	13080	1,8				
	103	1656	13,56	5925	0,7	MBR 472-180M/4	38	242	49
	116	1474	12,05	6067	0,8	MBRF 472-180M/4		245	50

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Curent	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
22 30	38	5350	39,33	57678	1,5	MBR 703-3E180L/4D	42,50	489	49
	42	4752	34,89	59285	1,7	MBRF 703-3E180L/4D		587	50
	47	4242	31,11	60614	1,9	MBR 703-2E180L/4C	42,50	489	49
	49	4087	30,00	61022	2,0	MBRF 703-2E180L/4C		587	50
	57	3546	25,99	62191	2,3				
	65	3090	22,62	63181	2,6				
	69	2946	21,40	63482	2,7	MBR 702-3E180L/4D	42,50	457	49
	79	2569	18,63	64248	3,1	MBRF 702-3E180L/4D		557	50
	90	2262	16,39	65386	3,4	MBR 702-2E180L/4C	42,50	457	49
	101	2009	14,54	66349	3,7	MBRF 702-2E180L/4C		557	50
	49	4111	30,20	19673	0,9	MBR 603-3E180L/4D	42,50	370	49
	55	3634	26,66	19544	1,0	MBRF 603-3E180L/4D		384	50
						MBR 603-2E180L/4C	42,50	370	49
						MBRF 603-2E180L/4C		384	50
	64	3190	23,18	19314	1,2	MBR 602-3E180L/4D	42,50	345	49
	71	2857	20,74	19075	1,3	MBRF 602-3E180L/4D		349	50
	82	2468	17,93	18704	1,4	MBR 602-2E180L/4C	42,50	345	49
	95	2140	15,53	18283	1,6	MBRF 602-2E180L/4C		349	50
	109	1874	13,58	17853	1,7				
	123	1654	11,97	17424	1,9				
	139	1469	10,62	16999	2,1				
	156	1311	9,47	16580	2,3				
	162	1263	9,13	16446	2,4				
	186	1095	7,91	15908	2,7				
	214	954	6,88	15383	3,0				
	257	795	5,73	14484	4,0				
	290	706	5,08	14055	4,0				
	325	630	4,53	13645	4,0				
	338	607	4,37	13516	4,0				
	390	526	3,79	13008	4,0				
	77	2638	19,15	13476	1,0	MBR 572-3E180L/4D	42,50	311	49
	86	2353	17,07	13412	1,0	MBRF 572-3E180L/4D		298	50
	101	2003	14,54	13249	1,2	MBR 572-2E180L/4C	42,50	311	49
	118	1724	12,50	13029	1,3	MBRF 572-2E180L/4C		298	50
	136	1498	10,85	12778	1,5				
	156	1311	9,48	12508	1,7				
	177	1154	8,34	12226	1,9				
	199	1026	7,41	11769	2,1				
	229	891	6,43	11450	2,3				
	262	780	5,63	11133	2,5				
	298	686	4,95	10820	2,8				
	338	607	4,37	10513	3,0				
	155	1316	9,53	6027	0,8	MBR 472-3E180L/4D	42,50	269	49
	174	1170	8,47	6096	0,9	MBRF 472-3E180L/4D		271	50
	188	1085	7,87	6121	0,9	MBR 472-2E180L/4C	42,50	269	49
	222	918	6,65	6131	1,1	MBRF 472-2E180L/4C		271	50
	261	783	5,66	6089	1,2				
	302	678	4,89	5778	1,2				
	325	628	4,54	5749	1,1				
	385	532	3,83	5655	1,2				
	452	453	3,27	5539	1,3				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
30 40	101	2731	14,54	11526	0,9	MBR 502-3G200L/4	55,00	335	49
	118	2352	12,50	11548	1,0	MBRF 502-3G200L/4		322	50
	136	2043	10,85	11493	1,1	MBR 502-2G200L/4	55,00	322	49
	156	1788	9,48	11384	1,2	MBRF 502-2G200L/4		309	50
	177	1574	8,34	11238	1,4				
	199	1399	7,41	10823	1,6				
	229	1216	6,43	10629	1,7				
	262	1064	5,63	10415	1,9				
	298	936	4,95	10190	2,0				
	338	827	4,37	9956	2,2				
	38	7296	39,33	51530	1,1	MBR 703-3G200L/4	55,00	528	49
	42	6481	34,89	54292	1,2	MBRF 703-3G200L/4		631	50
	47	5785	31,11	56432	1,4	MBR 703-2G200L/4	55,00	515	49
	49	5574	30,00	57045	1,4	MBRF 703-2G200L/4		618	50
	57	4836	25,99	58976	1,7				
	65	4214	22,62	60692	1,9				
	69	4018	21,40	61103	2,0	MBR 702-3G200L/4	55,00	496	49
	79	3503	18,63	62280	2,3	MBRF 702-3G200L/4		601	50
	90	3085	16,39	63789	2,5	MBR 702-2G200L/4	55,00	483	49
	101	2739	14,54	65036	2,7	MBRF 702-2G200L/4		588	50
	114	2449	12,98	66035	2,9				
	127	2200	11,65	66899	3,1				
	134	2076	11,00	67301	3,3				
	153	1817	9,62	68157	3,6				
	82	3366	17,93	16806	1,0	MBR 602-3G200L/4	55,00	417	49
	95	2919	15,53	16639	1,1	MBRF 602-3G200L/4		411	50
	109	2556	13,58	16416	1,3	MBR 602-2G200L/4	55,00	404	49
	123	2256	11,97	16157	1,4	MBRF 602-2G200L/4		398	50
	139	2003	10,62	15875	1,5				
	156	1788	9,47	15578	1,7				
	162	1722	9,13	15479	1,7				
	186	1493	7,91	15071	2,0				
	214	1301	6,88	14654	2,2				
	257	1084	5,73	13804	2,9				
	290	963	5,08	13452	3,0				
	325	859	4,53	13107	3,1				
	338	828	4,37	12997	3,2				
	390	718	3,79	12559	3,3				
	448	625	3,29	12133	3,4				
37 50	42	7993	34,89	48915	1,0	MBR 703-3G225S/4	67,00	619	49
	47	7136	31,11	52098	1,1	MBRF 703-3G225S/4		730	50
	49	6875	30,00	52994	1,2	MBR 703-2G225S/4	67,00	603	49
	57	5964	25,99	55899	1,3	MBRF 703-2G225S/4		714	50
	65	5198	22,62	58099	1,5				
	76	4486	19,52	60422	1,7				
	85	4004	17,40	62238	1,9				
	101	3379	14,54	63785	2,2	MBR 702-3G225S/4	67,00	610	49
	114	3020	12,98	65037	2,4	MBRF 702-3G225S/4		720	50
	127	2714	11,65	66028	2,5	MBR 702-2G225S/4	67,00	594	49
	134	2560	11,00	66517	2,6	MBRF 702-2G225S/4		704	50
	153	2241	9,62	67520	2,9				
	174	1972	8,46	66564	3,1				
	203	1695	7,26	63620	2,8				
	226	1523	6,52	61453	2,9				

BİZCANLI REDÜKTÖR

Monoblok Güç Devir Sayfaları Monoblock Performance Tables Monoblok Leistung und Drehzahlübersicht



Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]	
37 50	123	2782	11,97	15049	1,1	MBR 602-3G225S/4	67,00	495	49
	139	2471	10,62	14892	1,3	MBRF 602-3G225S/4		511	50
	156	2205	9,47	14701	1,4	MBR 602-2G225S/4		479	49
	162	2124	9,13	14634	1,4	MBRF 602-2G225S/4		495	50
	186	1842	7,91	14339	1,6				
	214	1605	6,88	14017	1,8				
	257	1337	5,73	13209	2,4				
	290	1187	5,08	12924	2,5				
	325	1060	4,53	12637	2,5				
	338	1021	4,37	12543	2,6	MBR 602-3G225S/4	67,00	495	49
	390	885	3,79	12166	2,7	MBRF 602-3G225S/4		511	50
	448	771	3,29	11791	2,8	MBR 602-2G225S/4		479	49
						MBRF 602-2G225S/4		495	50
45 60	57	7254	25,99	51679	1,1	MBR 703-3G225M/4	80,00	631	49
	65	6322	22,62	54798	1,3	MBRF 703-3G225M/4		741	50
	76	5456	19,52	57912	1,4	MBR 703-2G225M/4		631	49
	85	4871	17,40	60147	1,5	MBRF 703-2G225M/4		741	50
	101	4110	14,54	62270	1,8	MBR 702-3G225M/4	80,00	621	49
	114	3673	12,98	63756	1,9	MBRF 702-3G225M/4		731	50
	127	3301	11,65	64959	2,1	MBR 702-2G225M/4		621	49
	134	3114	11,00	65547	2,2	MBRF 702-2G225M/4		731	50
	153	2725	9,62	66742	2,4				
	174	2398	8,46	66950	2,6				
	203	2062	7,26	64002	2,3				
	226	1853	6,52	61796	2,4				
	240	1748	6,15	60656	2,5				
	123	3384	11,97	13782	0,9	MBR 602-3G225M/4	80,00	511	49
	139	3005	10,62	13768	1,0	MBRF 602-3G225M/4		526	50
	156	2682	9,47	13699	1,1	MBR 602-2G225M/4		511	49
	162	2584	9,13	13668	1,2	MBRF 602-2G225M/4		526	50
	186	2241	7,91	13502	1,3				
	214	1952	6,88	13289	1,5				
	257	1626	5,73	12529	1,9	MBR 602-3G225M/4	80,00	511	49
	290	1444	5,08	12321	2,0	MBRF 602-3G225M/4		526	50
	325	1289	4,53	12099	2,1	MBR 602-2G225M/4		511	49
	338	1242	4,37	12025	2,2	MBRF 602-2G225M/4		526	50
	390	1077	3,79	11717	2,2				
	448	938	3,29	11400	2,3				
55 75	65	7701	22,62	50040	1,0	MBR 703-3G250M/4	96,00	652	49
	76	6646	19,52	54372	1,2	MBRF 703-3G250M/4		780	50
	85	5933	17,40	57388	1,3	MBR 703-2G250M/4		652	49
						MBRF 703-2G250M/4		780	50
	102	5006	14,54	60112	1,5	MBR 702-3G250M/4	96,00	622	49
	114	4475	12,98	61998	1,6	MBRF 702-3G250M/4		750	50
	127	4021	11,65	63534	1,7	MBR 702-2G250M/4		622	49
	134	3794	11,00	64258	1,8	MBRF 702-2G250M/4		750	50
	154	3320	9,62	65717	1,9				
	175	2922	8,46	66864	2,1				
	204	2512	7,26	64406	1,9				
	227	2257	6,52	62155	2,0				
	240	2129	6,15	60992	2,0				

MBR-MBRF Monoblok Motorlu Ölçü Tabloları

MBR-MBRF Monoblock Gear unit Dimension Tables

MBR-MBRF Monoblok Getriebe Abmessungen Tabellen

